

Rustik Glamourstone

**Pietre naturale colorate incapsulate
în răşină transparentă pentru a obține
o pardoseală atractivă, anti-derapantă.**



Decorativ:

Sistem tip covor de piatră creat pentru a oferi frumusețea exterioară în interior. Sistemul poate fi aplicat în multiple modele și stiluri



Rezistență la uzură:

Rezistență excelentă la zgârieturi și trafic pietonal și auto



Slip Resistant:

Rezistență excelentă la zgârieturi și trafic pietonal și auto

Informații Tehnice¹

REAȚIA LA FOC

Clasa G	Certificate no 1721/75 SITAC
---------	------------------------------

REZISTENȚĂ LA ALUNECARE²

Uscat > 40	EN 13036-4
------------	------------

REZISTENȚĂ LA TEMPERATURĂ

Toleranță până la +50°C

REZISTENȚĂ LA IMPACT

1 kg > 1,8 m	EN ISO 6272-1
2 kg > 1,5 m	

REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE

Class AR2	EN 13892-4
-----------	------------

REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE

50 N/mm ²	EN 13892-2
----------------------	------------

REZISTENȚĂ LA ÎNCOVIOIRE

10 N/mm ²	EN 13892-2
----------------------	------------

ADERENȚĂ LA SUPORT

> 1,5 MPa - Asumată dacă betonul are minim 25 N/mm²

TIMPUL DE ÎNTĂRIRE	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	36 ore	24 ore	24 ore
Trafic complet	72 ore	48 ore	48 ore
Întărire chimică completă	12 zile	7 zile	5 zile

Paletar de culori standard



Black



Green



Beige



Dark Grey



White



Red



Pink

Culorile aplicate pot difera ușor de cele prezentate în paletar.

Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

¹ Datele din tabelul de mai jos reprezintă proprietățile tipice obținute în teste de laborator - aceste rezultate pot varia în funcție de condiții de aplicare.² Proprietățile anti-derapante finale ale pardoselii sunt influențate de metoda de aplicare, dimensiunea și forma agregatului utilizat pentru acoperirea finală (recomandări pentru agregate furnizate de CPG Eastern Europe).

Tabel cu specificații

Sistem:	Peran Rustik
Finisaj:	Lucios
Grosime:	Approx. 8,0–12,0 mm
Culoare	Conform catalogului
Producător	CPG Europe
Furnizor:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Telefon:	+40 766 596 991

Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicațori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebându-ne prin site-ul nostru la www.flowcrete.ro

Produse Incluse în acest Sistem

Amorsă ² :	Peran STC Peran Sand
Strat principal:	Peran RC (A+B); Rustik Glamourstone

²Dacă se utilizează alte rașini, contactați CPG Eastern Europe pe următoarele suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.


Lucrări de menenanță

Curățați în mod regulat manual sau mecanizat utilizând o soluție de curățat mediu alcalină. Instrucțiunile de curățare CPG Eastern Europe, sunt disponibile la cerere.

Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Substratul trebuie să fie uscat până la 75% RH conform BS 8204 (conținut de umiditate 5% din greutate, măsurat prin metoda Tramex) și fără presiune umedă și subterană în creștere. În cazul unei umidități mai mari, ar trebui să utilizați Hydraseal DPM ca grund. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rașini de beton.

Descrierea sistemului

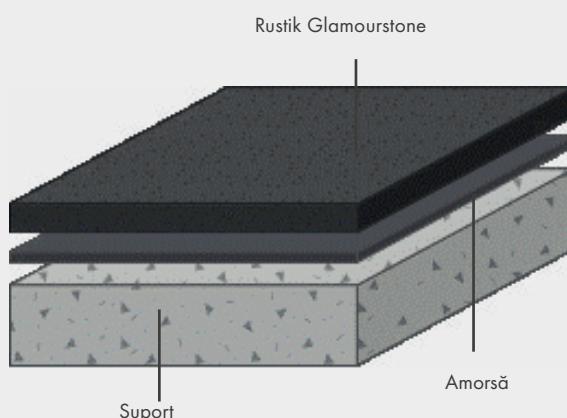

Considerente de mediu

Sistemul final este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparări și întreținere.

Informatiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului inclus în prezentă fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. [în continuare legătura de cunoștințele și experiența "CPG Polscă"], reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substratelor, a uleielor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polscă nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polscă. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polscă.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@cpg-europe.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.ro